



**MINI
TRACK**

MT 40

Motorización

Modelo	KOHLER CH20S con arranque eléctrico.
Carburante	Gasolina.
Refrigeración	Aire.
Nº Cilindros	2 en V
Diámetro/Carrera	67x77 mm
Cilindrada	624 c.c.
Potencia/ISO/TR14396	14,9 Kw/20 CV a 3.600 r.p.m.
Par máximo	44,2 Nm a 2.600 r.p.m.
Depósito combustible	20 litros.

Sistema hidráulico

Bomba de transmisión	
Caudal	41 l/min

Bomba auxiliar

Caudal	41 l/min
Depósito aceite	40 litros.

Transmisión

Final	Mediante cadena con reducción doble
Tipo	2 Monomandos.
Velocidad de trabajo	De 0 a 5,5 km/h
Velocidad de desplazamiento	De 0 a 5,5 km/h

Neumáticos

Tipo	Industriales 5,0-8 Macizas 16x6-8 (opcional)
------	---

Pesos y rendimientos

Peso en orden de marcha	900 kg
Carga de trabajo	200 kg
Carga de vuelco	500 kg
Capacidad cuchara	0,20 m³

Ciclo de trabajo velocidades máximas:

Subida	4,27 segundos.
Descenso	1,34 segundos.
Recogida/descenso	3,31 segundos.





MT40 está pensada para usuarios que por sus circunstancias de trabajo necesiten una máquina de reducidas dimensiones, un peso bajo y unas prestaciones suficientes para todo tipo de trabajos.

Su anchura y su radio de giro permiten desenvolverse en cualquier sitio y su bajo peso trabajar en segundas plantas o estructuras.

MT40 está pensada para trabajos destinados a la construcción, explotaciones ganaderas, invernaderos, jardinería...



Mantenimiento

El mantenimiento resulta fácil para MT40, su sencillez de construcción proporciona una accesibilidad incomparable para las reparaciones. Su sistema de cadenas con doble reducción evita el tensado de las mismas. Su capó y radiador del circuito hidráulico son abatibles, esto permite acceder con facilidad. Su diseño de construcción evita las reparaciones más complejas, no como otras marcas que precisan el desmontaje de múltiples piezas para acceder al componente interesado.



Comodidad

El puesto de conducción resulta cómodo, el suelo tipo antideslizante evita resbalones y para ocupar menos espacio se puede plegar gracias a unos amortiguadores.


Opcionalmente se puede equipar un asiento ajustable para mejorar la comodidad.

Alrededor de los mandos se montan unos apoyabrazos acolchados para ofrecer más comodidad y precisión.

Chasis

El chasis de MT40 realizado con las más innovadoras técnicas de ingeniería y soldadura, le proporciona una robustez incomparable. Formado con una estructura de una sola pieza, evitando múltiples soldaduras.

Los brazos de la cargadora están contruidos para ofrecer resistencia a los trabajos más duros.

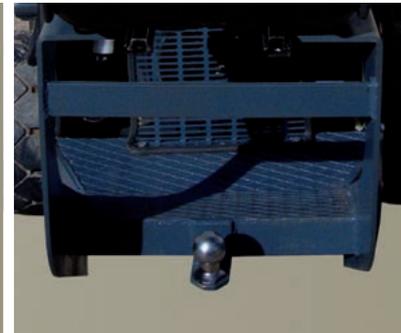

Hidráulica

La hidráulica también es un punto fuerte para MT40, sus 41 l/min de caudal provistos de serie proporcionan suficiente caudal para la mayoría de implementos.

La cargadora equipa unas botellas hidráulicas con un diámetro máximo para obtener una fuerza de elevación en trabajos pesados.



Enganche rápido

Para los cambios de implementos, MT40 equipa un enganche extra reforzado con desenganche rápido para que el cambio de implemento le resulte fácil y rápido.

MINITRACK le ofrece distintos tipos de implementos a equipar para su MT40, disponemos de la mayor variedad de implementos que pueda encontrar en el mercado como pueden ser barredoras, hojas dozer o niveladoras, grapas, porta palets, ahoyadores, zanjadoras... Para más información sobre sus múltiples implementos consulte con su proveedor.

Motor KOHLER

El motor KOHLER de última generación proporciona un par máximo a pocas revoluciones disminuyendo notablemente el consumo. Sus dos cilindros en posición V disminuyen posibles vibraciones y proporcionan un bajo nivel sonoro.

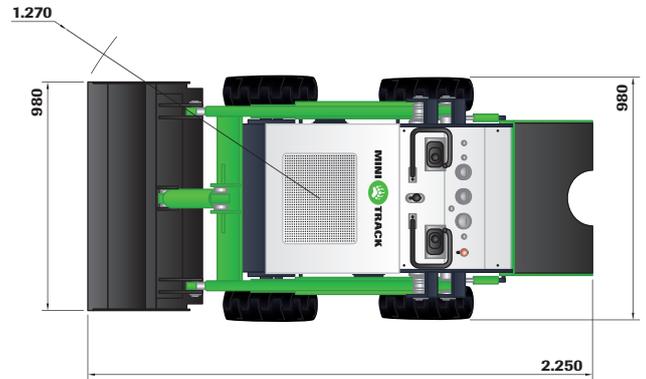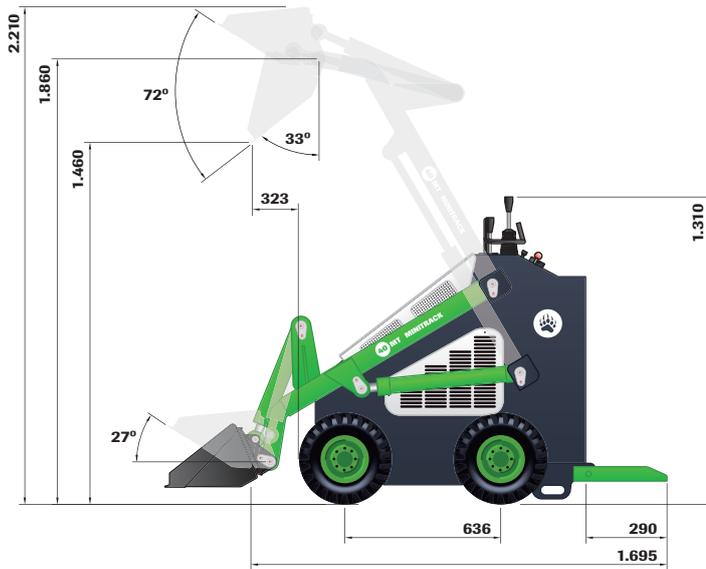

Medidas en milímetros (mm)

Equipamiento e implementos

MINITRACK® MT 40

Equipamiento. Puesto de conducción

- Piso antideslizante y plegable.
- Apoyabrazos acolchados.
- Capó y tapón llenado combustible con llave.
- 2 luces de trabajo halógenas delanteras.
- Bocina.
- Asiento ergonómico y ajustable (opcional).
- Panel de instrumentos analógico.
- Interruptor desconexión batería.
- Interruptor parada emergencia.
- Ganchos de elevación.
- Radiador para circuito hidráulico.
- Cajón con herramientas.
- Certificación CE

Amplia gama de implementos. Pala cargadora

- Acoplamiento rápido para implementos.
- Conexiones delanteras para implementos 1/2 tipo plano ecológico.
- Conexión delantera drenaje 1/2 tipo plano ecológico.
- Los implementos pueden ser personalizados y adaptados a cada trabajo.



Martillo Hidráulico



Cuchara 4x1



Ahoyador



Soplador de nieve



Hoja Dozer y quitanieves



Retroexcavadora



Portapalet



Grapa

ISO 9001 · CE · Cumple con la directiva 98/37/CE

Los datos e ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto, podrán modificarse sin aviso previo.

MINITRACK®

Calle Picaio 2. 12150 Villafranca del Cid, Castellón, España. T: (+34) 964 44 15 48 F: (+34) 964 44 16 64 e-M: ac@minitrack.es <http://www.minitrack.es>

MINITRACK® y su simbología son una marca registrada de Agrosece, S. L. España. Kohler® es una marca registrada de Kohler Co. 444 Highland Drive Kohler, WI 53044, USA