



**MINI
TRACK**

1° ediz. ca. 07/2009

MT 40

Motorisation

Modèle	KOHLER CH20S à démarrage électrique
Carburant	Essence
Refroidissement	Air
Nombre de cylindres	2 en V
Diamètre / course	67x77 mm
Cylindrée	624 c.c.
Puissance/ISO/TR14396	14,9 Kw/20 CV à 3.600 t/m
Couple maximum	44,2 Nm à 2.600 t/m
Réservoir de combustible	20 litres

Système hydraulique

Pompe de transmission	
Débit	41 l/min

Pompe auxiliaire

Débit	41 l/min
Réservoir d'huile	40 litres

Transmission

Finale	Par chaîne à double réduction
Type	2 mono-commandes
Vitesse de travail	De 0 à 5,5 km/h
Vitesse de déplacement	De 0 à 5,5 km/h

Pneumatiques

Type	Industriels 5,0-8
	Massifs 16x6-8 (en option)

Poids et rendements

Poids en état de marche	900 kg
Charge de travail	200 kg
Charge de basculement	500 kg
Capacité godet	0,20 m³

Cycle de travail vitesses maximales :

Montée	4,27 secondes
Descente	1,34 secondes
Repli/descente	3,31 secondes






La MT40 est conçue pour les utilisateurs dont les circonstances de travail rendent nécessaire une machine de dimensions réduites, de faible poids et aux performances suffisantes pour tous types de travaux.

Sa largeur et son rayon de braquage lui permettent d'évoluer sans difficulté en tout lieu, et son faible poids l'autorise à travailler aux étages ou sur des structures.

La MT40 est conçue pour des travaux destinés au secteur du bâtiment, aux exploitations d'élevage, aux serres, à la jardinerie, etc.

Entretien

L'entretien de la MT40 est réellement facile car la simplicité de sa construction garantit une accessibilité inégalable pour les réparations. Son système de chaînes à double réduction évite tout excès de tension de ces dernières. Son capot et le radiateur de son circuit hydraulique sont rabattables, ce qui garantit un accès facile au moteur. Sa conception évite les réparations les plus complexes, ce qui n'est pas le cas d'autres marques avec lesquelles il est nécessaire de démonter un grand nombre de pièces pour pouvoir accéder au composant à remplacer.

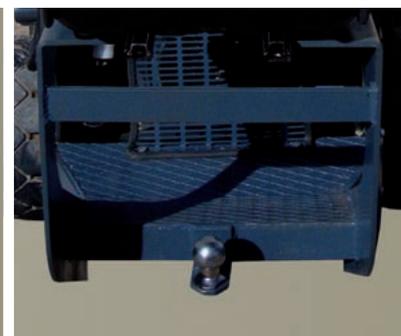

Confort

La cabine est confortable, le sol de type antidérapant prévient les accidents et peut être replié grâce à des amortisseurs pour occuper moins d'espace.

En option, la machine peut être équipée d'un siège réglable pour davantage de confort.

Autour des commandes se trouvent des accoudoirs rembourrés qui garantissent confort et précision.

Châssis

Le châssis de la MT40 est construit en mettant en œuvre les techniques d'ingénierie et de soudage les plus innovantes et dote la machine d'une robustesse incomparable. Il se compose d'une structure d'une seule pièce pour éviter un nombre excessif de soudures.

Les bras de la chargeuse sont construits de manière à offrir une bonne résistance lors des travaux les plus durs.

Hydraulique

Le système hydraulique est un autre des points forts de la MT40 ; son débit de 41 l/min de série est suffisant pour la plupart des outils.

La chargeuse est équipée de bouteilles hydrauliques d'un diamètre maximisé pour obtenir une bonne force de levage pour les travaux lourds.

Attache rapide


Pour les changements d'outils, la MT40 est équipée d'un accouplement extra renforcé à décrochage rapide pour des changements d'outils plus faciles et sans perte de temps.

MINITRACK propose différents types d'outils pour équiper votre MT40 ; nous disposons de la plus grande variété d'outils existante sur le marché, comme par exemple des balayeuses, des lames niveleuses, des grappins, des porte-palettes, des tarières, des trancheuses... Pour en savoir plus sur notre vaste gamme d'outils, consultez votre fournisseur.

Motor KOHLER

Un moteur KOHLER de dernière génération assure un couple maximum à un régime faible, ce qui réduit sensiblement la consommation. Ses deux cylindres en V réduisent les éventuelles vibrations et garantissent un niveau sonore faible.

Distributeur agréé

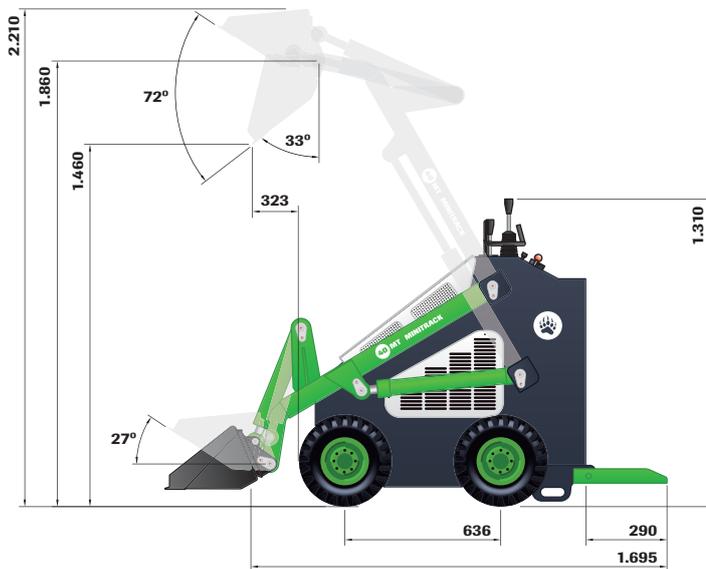

Dimensions en millimètres (mm)

Équipement et outils

MINITRACK® MT 40

Équipement Cabine

- Sol antidérapant et repliable
- Accoudoirs rembourrés
- Capot et bouchon de remplissage de combustible à clef
- 2 feux avant de travail halogènes
- Klaxon
- Siège ergonomique et réglable (en option)
- Tableau de bord analogique
- Interrupteur de déconnexion de la batterie
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Crochets de levage
- Radiateur pour circuit hydraulique
- Boîte à outils
- Certification CE

Vaste gamme d'outils Pelle chargeuse

- Accouplement rapide des outils
- Raccordements avant pour outils 1/2 type plan écologique
- Raccordement avant pour drainage 1/2 type plan écologique
- Les outils peuvent être personnalisés et adaptés à chaque travail.



Marteau hydraulique



Godet 4x1



Tarière



Souffleuse à neige



Lame niveleuse et chasse-neige



Rétrocaveuse



Porte-palettes



Grappin

ISO 9001 · CE · Satisfait à la directive 98/37/CE

Les données et illustrations contenues dans cette publication sont présentées à titre purement indicatif et pourront par conséquent être modifiées sans préavis.

MINITRACK®

Calle Picaio 2. 12150 Villafranca del Cid, Castellón, Espagne. T: (+34) 964 44 15 48 F: (+34) 964 44 16 64 e-M: ac@minitrack.es <http://www.minitrack.es>

MINITRACK® et sa symbologie sont une marque déposée d'Agrosee, S. L. Espagne. Kohler® est une marque déposée de Kohler Co. 444 Highland Drive Kohler, WI 53044, USA